


Scheda Tecnica Prodotto

BLOCCO FERMA SCARPATA



Modello SOFTI

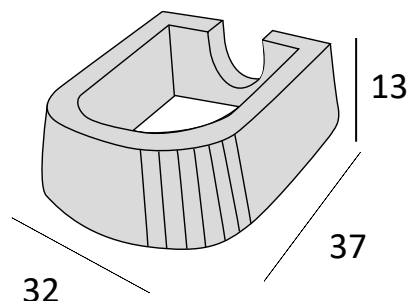

Identificazione:

Blocco ferma scarpata

Manufatto in calcestruzzo vibrocompresso per contenimento di scarpate e costruzione di muri e pareti di sostegno. Dimensioni di ingombro complessivo: 37 x 32 x 13 cm
 Il manufatto presenta degli incavi per garantire l'incastro tra le successive file sovrapposte in senso verticale.

Impianto di fornitura:

Pozzuolo del Friuli (UD)

Tipologia:

Manufatto realizzato a mono-impasto (senza strato di usura differenziato).

Finitura superficiale:

Liscia

Colori:

Grigio naturale

Imballo:

Confezioni da 72 pezzi su bancali in legno reggettati e avvolti in Nylon. Peso di un bancale: 1116 kg
 ca.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Metodo di prova	Valore
Lunghezza (sviluppo nel senso lineare del muro ferma scarpata)		370 mm
Larghezza o profondità massima (spessore del muro ferma scarpata)		320 mm
Altezza o spessore complessivo del manufatto		130 mm
Colorazione		Grigio o Marrone
Peso Kg. cad.		16,2 kg.
Pezzi al mq.		13,7 pz.
Quantità per bancale		72 pz.
Peso 1 pallet intero		1116 kg.


Le misure sopra riportate non valgono per zone sismiche. Per altezze maggiori, per zone sismiche o casi particolari è necessario il calcolo statico di un professionista.

Scheda Tecnica Prodotto


Modello BLOCCO FERMA SCARPATA

Sono possibili altri distanziamenti tra i blocchi, ma si consiglia di non superare i 15 cm.


Inclinazione minima

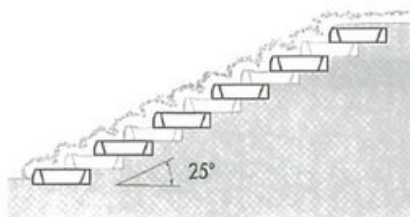

Inclinazione massima



Posa in opera concava o convessa

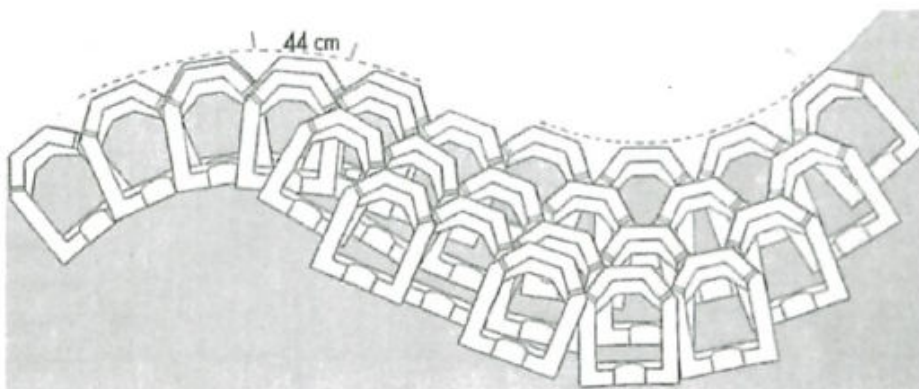

Informazioni importanti

1) Relative alla fornitura

- ☐ I valori dichiarati corrispondono ai valori nominali o medi della produzione standard.
- ☐ Il colore delle campionature è indicativo; Il colore può variare di tonalità anche all'interno di uno stesso pacco, senza costituire difetto del prodotto. Variazione della densità dei colori o della tessitura superficiale dei manufatti possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature, delle proprietà nelle materie prime o da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.
- ☐ Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto, trattandosi di un fenomeno naturale e transitorio che si presenta nella superficie esposta del calcestruzzo. Lo sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei cordoli in uso e non è da considerarsi significativo.

2) Relative alla posa in opera

- ☐ Il muro ferma scarpata va innalzato su un piano regolare di fondazione che può essere ottenuto mediante ghiaia compatta oppure con una soletta di calcestruzzo.
- ☐ La posa dei ingoi elementi va eseguita "a secco", senza utilizzare malte e/o adesivi.
- ☐ E' ammesso uno scarto massimo del 3 % per le operazioni di posa. Eventuali scarti eccedenti verranno sostituiti franco nostra sede.